



ACUMINA®

GARDURI

Acumina® este un gard conceput special pentru zonele rezidențiale, unde se caută un produs peste care nu se poate trece.

Furnizat într-un sistem de panouri modulare, are un aspect estetic plăcut oferit și de vopseaua care îi conferă un aspect similar gardurilor din fier forjat, oferindu-i o valoare deosebită.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Profile tubulare verticale, interax de 117 mm diametru 20 mm

Montanți orizontali "U"
25x50x25x2 mm

Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

Protecție

Zincare la cald UNI EN ISO 1461
vopsea poliester

Culori

Verde RAL 6005, alte culori la cerere conform tabel RAL

Sistem de fixare

Piulițe antifurt TTQST M10x30
inox

Talpă stâlpi


Talpă plată 60x7 mm

Porți

Cu o deschidere, două deschideri, glisante

Aplicații:

Locuințe de lux
Zone rezidențiale
Parcuri industriale, hale industriale
Parcuri
Zone externe, parcuri de sport

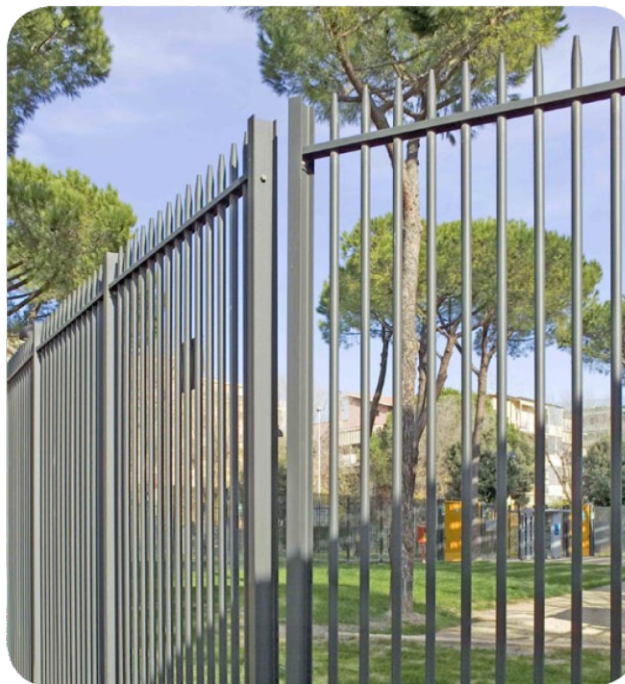

Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H	L	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
1100	1992	24,5	11,2	60x7	1210	4,3	1011	4,0	2
1364	1992	28,9	10,6	60x7	1494	5,3	1275	4,9	2
1496	1992	31,0	10,4	60x7	1625	5,7	1407	5,4	2
1628	1992	33,2	10,2	60x7	1758	6,2	1539	5,9	2
1892	1992	40,8	10,8	60x7	2015	7,1	1803	6,8	3
2156	1992	45,1	10,5	60x7	2336	8,2	2067	7,7	3

Specificații:

Modelul Acumina este format din module standard, profile verticale tubulare conic în partea de sus, înălțimea ... mm, lațime 1992 mm, profile cu diametrul de Ø 20 mm - sp. 2 mm, distanța între profile de 117 mm.

Montanți orizontali, în partea de sus și de jos a panoului, în secțiunea de U 25x50x25x2 mm - sp. 2 mm, echipat cu o placă perforată pentru cuplare de montanți.

