



ANTICLEA®

GARD ANTICHIZAT

Anticlea s-a născut din căutarea unui design unic, inspirat de stilul italian. Acest gard se caracterizează printr-un sistem original, elegant cu soliditate este asigurată prin utilizarea unei tije pline de diametru 12 mm. Rezultatul este rezistența tipică a gardurilor din fier forjat, dar cu avantajul de a avea un sistem de cuplare liber de elemente externe. Mai mult decât atât, liniaritatea intersecțiilor elementelor face gardul Anticlea cel mai potrivit pentru zonele valoroase și clădiri istorice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Perechi de platbande orizontale
25x6 mm la interax de 100 mm
Tije verticale diam. 12 mm la
interax de 110 mm

Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

Protecție

Zincare la cald UNI EN ISO 1461
vopsea în poliester

Culori

Culoare standard gri micaceo, alte
culori la cerere conform tabel RAL

Sistem de fixare


Prindere ascunsă în inox

Montanți

Montanți în țeavă rotundă f50

Porți

Cu o deschidere, două deschideri,
glisante

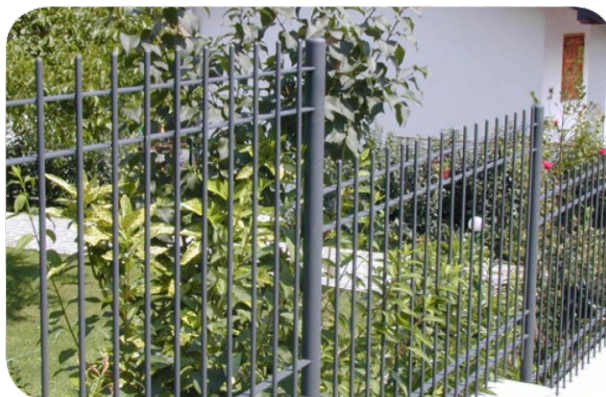

Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H	L	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
1000	1985	26,5	13,4	CHS Ø 50	1300	3,4	1081	3,2	4
1200	1985	29,8	12,5	CHS Ø 50	1500	3,9	1281	3,7	4
1500	1985	34,7	11,7	CHS Ø 50	1800	4,7	1581	4,5	4
1800	1985	44,7	12,5	CHS Ø 50	2100	5,4	1881	5,6	6
2000	1985	48,1	12,1	CHS Ø 50	2300	6,0	2081	6,1	6

Specificații:

Gardul în grilaj electrosudat model "Anticlea" este format din panouri modulare, monolit, nelipite sau adăugate una lângă alta, înălțime ... mm, lățime 1992 mm, ochiuri 100x110 mm.

Realizat de 2/3 perechi de platbande orizontale, extinse și găurite la extremități (25x6 la un interax de 100 mm), legate prin electrofuziune de mai multe tije verticale (diam. 12 mm la un interax de 110 mm) rotunjite la extremități.

Aplicații:

Zone rezidențiale de lux
Zone istorice
Parcuri publice