





TREPTÉ STANDARD®

Sistem de scară din grilaj electrosudat, folosit în special pentru scări exterioare, scări de serviciu sau de urgență. Forma particulară și calitatea profilelor din care sunt executate scările conferă rezistență mecanică și protecție antialunecare conform tuturor standardelor în vigoare.

Aplicații:

Scări de serviciu sau de siguranță
Scări industriale
Galerii de vizitare, poduri, pasarele, debarcadere
Pardoseli autoportante

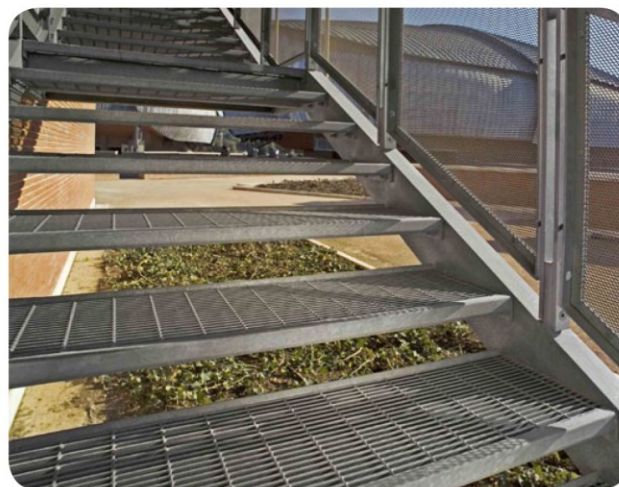


Caracteristici tehnice:

Calitate material


Oțel S235JR UNI EN 10025

Tratamente de acoperire


Zincate la cald UNI EN ISO 1461

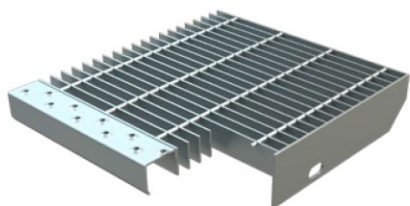


TREAPTĂ STANDARD

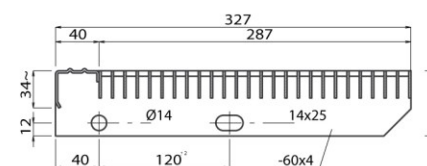


11 X 100 - 25 X 2

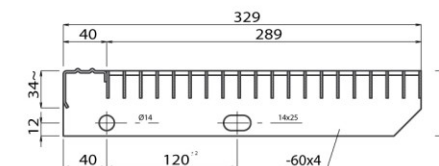

15 X 76 - 25 X 2

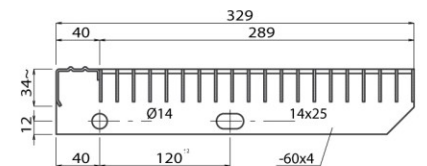

15 X 76 - 30 X 2

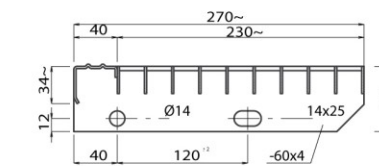

25 X 76 - 25 X 2

Treapta "EXODUS" pentru scară de siguranță ochiuri anti-toc, prindere cu șurub

Dimensiune ochi	Bară portantă	Dimensiune model		Buc.	Găuri pentru fixare	
		mm	Model		Kg/cad.	A mm
11 x 100	25 x 2	1200 x 329	Venustum	16,5	40	120
15 x 76	25 x 2	1200 x 329	Exodus cu profil antialunecare nervurat.	13,1	40	120
15 x 76	25 x 2	1200 x 329	Cu profil antialunecare gautit in relief.	13,1	40	120
15 x 76	25 x 2	1000 x 329	Cu profil antialunecare gautit in relief.	11,0	40	120
15 x 76	30 x 2	1200 x 329	Exodus cu profil antialunecare nervurat.	15,1	40	120
15 x 76	30 x 2	1200 x 329	Cu profil antialunecare gautit in relief.	15,1	40	120
25 x 76	25 x 2	600 x 267	Cu profil antialunecare gautit in relief.	4,3	40	120
25 x 76	25 x 2	700 x 267	Cu profil antialunecare gautit in relief.	4,9	40	120
25 x 76	25 x 2	800 x 267	Cu profil antialunecare gautit in relief.	5,5	40	120
25 x 76	25 x 2	900 x 267	Cu profil antialunecare gautit in relief.	6,1	40	120
25 x 76	25 x 2	1000 x 267	Cu profil antialunecare gautit in relief.	6,7	40	120