




## ANTIVERTIGO® GRATING STEPS

### TREPTA ANTIPANICĂ

Brevet exclusiv Nuova Defim, treapta Anti-panică, datorită formei speciale a profilului, permite ecranarea completă și menținerea caracteristicilor de permeabilitate la aer tipice grilajelor. Treapta a fost concepută conform normelor anti-alunecare în vigoare.



**Aplicații:**  
Scări de siguranță  
Scări de serviciu  
Debarcadere



### CARACTERISTICI TEHNICE:

#### Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

#### Protecție


Zincarea la cald UNI EN ISO 1461

#### Greutate



18.3 kg/buc.

#### Rezistență

Clasa 1 pietonală pe o lungime maximă de 1500 mm

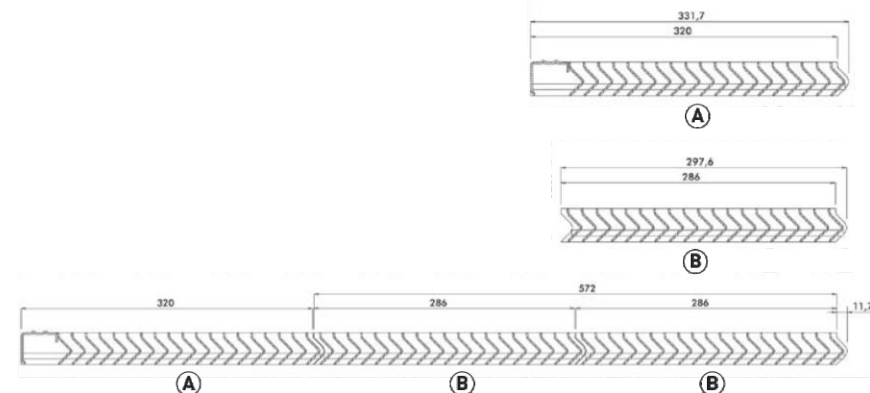

TREPTA "ANTIPANICĂ"

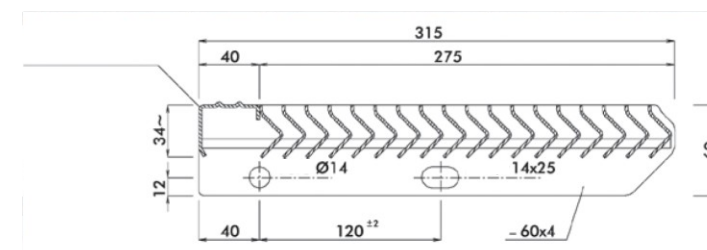

Găurire placă conform UNI 11002-2

